
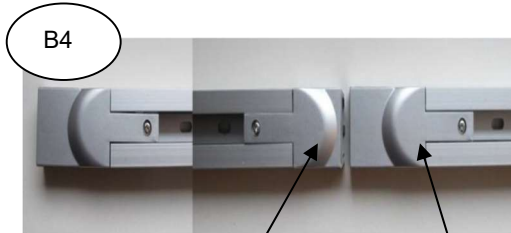
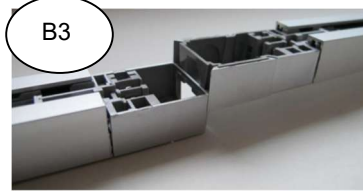


Schienenmontage gerade

Für die sichere Montage der Schiene gehen Sie wie folgt vor:

1. Lösen Sie die Deckel und Endkappen (Verschraubung) beim Einspeisungs- und Endstück (A).
2. Schieben Sie je ein Einspeisungs- und Endstück in eine Schiene (B).
3. Einspeisungs- und Endstücke lassen sich nun durch Einschieben verbinden (B1-B4).



Es lassen sich nur Einspeisungs- und Endstücke verbinden (B4)

Richtig: Endstück Einspeisungsstück

Eckverbindung

Für eine Eckverbindung lösen Sie die seitliche Kappe beim Einspeisungsstück. Fahren Sie nun weiter fort, wie in der Anleitung unter Punkt 2 und 3 der Schienenmontage beschrieben.



Strahlermontage

Für die sichere Strahlermontage auf der Schiene gehen Sie wie folgt vor:

1. Lösen Sie die Verschraubung der Adapterhülse
2. Drehen Sie den Strahler mit Schienenadapter 180° zur Schiene verlaufend
3. Drücken Sie den Schienenadapter in die Schiene, unter Beachtung, dass die 2 Phasenleiter passen
4. Drehen Sie den Strahler wiederum 180° fortlaufend zur Schienenführung zurück, bis der Adapter sicher einrastet.



Das sichere Einrasten des Adapters ist Voraussetzung für die Stromaufnahme und Phasenwahl.

Wahl der Phase

Für die Wahl der Phase drücken Sie an der Frontseite vom Adapter nach der Strahlermontage den entsprechenden Schalter auf Phase 1 oder Phase 2. Nach Ihrer Bestimmung der Phase verschrauben Sie die Adapterhülse wieder mit dem Strahlenadapter.



Installation

Sämtliche Schienenverbindungen, Eckverbindungen sowie Endkappen sind in den Verpackungen integriert. Das Duo-Line Schienensystem muss von einer autorisierten Elektrofachkraft, bzw. anerkanntem Fachbetrieb gemäss den örtlichen Sicherheitsbestimmungen (NIV und Brandschutz) ausgeführt werden.



Technische Daten gelten mit den üblichen Abweichungen. Änderungen behält sich der Hersteller jederzeit vor.