LED Panel

2024

Unsere blendfreien LED Panel mit UGR<19

Prismatisch oder
transparent

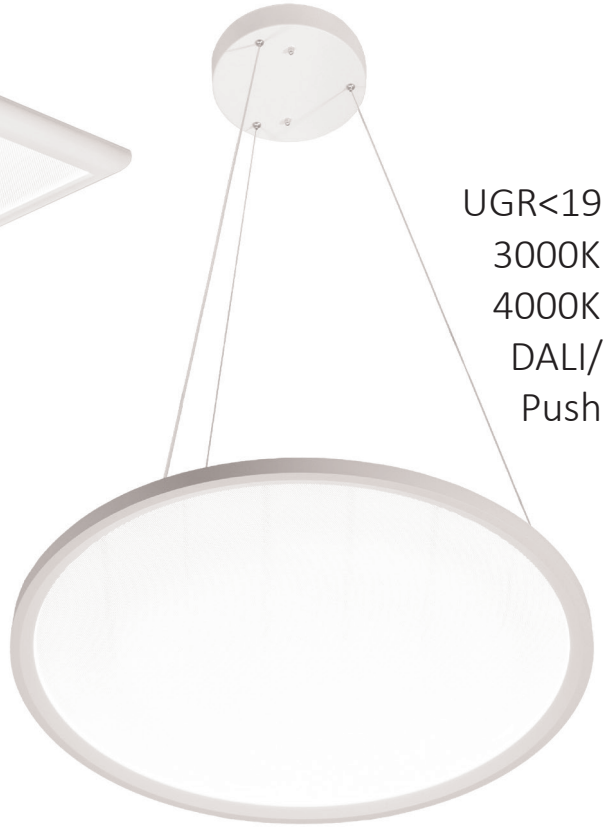

UGR<19
3000K
4000K
DALI/
Push

Eine riesige Auswahl an LED-Panel
in verschiedenen Formen und Lichtfarben.
Modernste Technologien und einfache
Montagemöglichkeiten die überzeugen.

Transparenter Lichtleiter
Lichtaustritt 50% up / 50% down

TKL
TEAM
KREATIVES
LICHT

Unsere LED Panel bestechen durch
ihre äusserst flache und leichte Bauweise.

Die hochwertigen Diffusoren garantieren eine 90%-ige
Transmission und schaffen dadurch eine gleichmässige
und blendfreie Lichtverteilung.

Preisliste 2024

Panel Q2S

LED Panel quadratisch
Für **diverse Montagemöglichkeiten** (Einbau, Aufbau, Pendel, Einlegen) opaler Diffusor, UGR<19, flicker-free, Ausstrahlwinkel 100°, IK07, IP40, bis 140lm/W (sehr energieeffizient)

Art.-Nr.	Farbe	Watt	Farbtemp.	Lumen	Steuerung	LxBxH mm	CHF/Stk.
10607	weiss	28W	3000K	3600lm	On/Off	622x622x9mm	139.50
10605	weiss	28W	3000K	3600lm	ABschnitt	622x622x9mm	223.90
10604	weiss	28W	3000K	3600lm	1-10V	622x622x9mm	223.90
10606	weiss	28W	3000K	3600lm	DALI	622x622x9mm	223.90
10611	weiss	28W	4000K	4000lm	On/Off	622x622x9mm	139.50
10609	weiss	28W	4000K	4000lm	ABschnitt	622x622x9mm	223.90
10608	weiss	28W	4000K	4000lm	1-10V	622x622x9mm	223.90
10610	weiss	28W	4000K	4000lm	DALI	622x622x9mm	223.90

Montagezubehör für Einbau, Aufbau und Pendel separat erhältlich

Panel R2S

LED Panel rechteckig
Für **diverse Montagemöglichkeiten** (Einbau, Aufbau, Pendel, Einlegen), opaler Diffusor, UGR<19, flicker-free, Ausstrahlwinkel 100°, IK07, IP40

Art.-Nr.	Farbe	Watt	Farbtemp.	Lumen	Steuerung	LxBxH mm	CHF/Stk.
10613	weiss	38W	3000K	3600lm	On/Off	1245x308x9mm	193.90
11691	weiss	38W	3000K	3600lm	ABschnitt	1245x308x9mm	202.50
10612	weiss	38W	3000K	3600lm	1-10V	1245x308x9mm	261.90
11696	weiss	38W	3000K	3600lm	DALI	1245x308x9mm	296.00
10615	weiss	38W	4000K	4000lm	On/Off	1245x308x9mm	193.90
11695	weiss	38W	4000K	4000lm	ABschnitt	1245x308x9mm	202.50
10614	weiss	38W	4000K	4000lm	1-10V	1245x308x9mm	261.90
11694	weiss	38W	4000K	4000lm	DALI	1245x308x9mm	296.00

Montagezubehör für Einbau, Aufbau und Pendel separat erhältlich

Panel A

LED Aufbaupanel rechteckig
Mit **fest verbautem Aufbaurahmen**, prismatischem Diffusor und Lichtleiter, Ausstrahlwinkel 90°, UGR<19, **einfachste Montage** dank offener Rückseite und Montagebügel

Art.-Nr.	Farbe	Watt	Farbtemp.	Lumen	Steuerung	LxBxH mm	CHF/Stk.
90279	weiss	45W	3000K	4900lm	On/Off	1547x310x45mm	335.50
90281	weiss	45W	3000K	4900lm	DALI/1-10V/Push Dim	1547x310x45mm	415.50
90280	weiss	45W	4000K	5400lm	On/Off	1547x310x45mm	335.50
90282	weiss	45W	4000K	5400lm	DALI/1-10V/Push Dim	1547x310x45mm	415.50

Panel AQ

LED Aufbaupanel quadratisch
Mit **fest verbautem Aufbaurahmen**, prismatischem Diffusor und Lichtleiter, Ausstrahlwinkel 90°, UGR<19, **einfachste Montage** dank offener Rückseite und Montagebügel

Art.-Nr.	Farbe	Watt	Farbtemp.	Lumen	Steuerung	LxBxH mm	CHF/Stk.
90289	weiss	35W	3000K	3800lm	On/Off	620x620x45mm	298.50
90291	weiss	35W	3000K	3800lm	DALI/1-10V/Push Dim	620x620x45mm	378.50
90284	weiss	35W	4000K	4200lm	On/Off	620x620x45mm	298.50
90290	weiss	35W	4000K	4200lm	DALI/1-10V/Push Dim	620x620x45mm	378.50

Panel R3

LED Pendelpanel rechteckig
R3ST mit **transparentem** Lichtleiter, Ausstrahlwinkel 90°, Lichtverteilung 50% up, 50% down, UG<19

R3SP mit **prismatischem** Lichtleiter, Ausstrahlwinkel 90°, Lichtverteilung 30% up, 70% down, UGR<19

Art.-Nr.	Farbe	Watt	Farbtemp.	Lumen	Steuerung	LxBxH mm	CHF/Stk.
Lichtleiter transparent R3ST							
90253	weiss	40W	4000K	6000lm	DALI	1495x295x20mm	489.50
Lichtleiter prismatisch R3SP							
90254	weiss	40W	4000K	5700lm	DALI	1495x295x20mm	447.50

Lieferung inkl. Y-Seilabhängung 2m, **keine Deckenmontage möglich**

Panel RT

LED Pendelpanel rund
Lichtleiter **transparent**, Ausstrahlwinkel 110°, Lichtverteilung 50% up, 50% down, UGR<19

Art.-Nr.	Farbe	Watt	Farbtemp.	Lumen	Steuerung	DxH mm	CHF/Stk.
11322	weiss	26W	3000K	2700lm	DALI/Push Dim	400x20mm	387.00
11680	weiss	26W	4000K	3000lm	DALI/Push Dim	400x20mm	387.00
11323	weiss	38W	3000K	4300lm	DALI/Push Dim	600x20mm	531.90
11681	weiss	38W	4000K	4800lm	DALI/Push Dim	600x20mm	531.90
11324	weiss	52W	3000K	5900lm	DALI/Push Dim	780x20mm	839.90
11682	weiss	52W	4000K	6600lm	DALI/Push Dim	780x20mm	839.90

Lieferung inkl. Baldachin, Seilabhängung 2m und Betriebsgerät, **keine Deckenmontage möglich**

Panel R

LED Pendelpanel rund
Lichtleiter **prismatisch**, Ausstrahlwinkel 110°, Lichtverteilung 100% down, UGR<19

Art.-Nr.	Farbe	Watt	Farbtemp.	Lumen	Steuerung	DxH mm	CHF/Stk.
11328	weiss	26W	3000K	2700lm	DALI/Push Dim	400x20mm	311.50
11677	weiss	26W	4000K	3000lm	DALI/Push Dim	400x20mm	311.50
11329	weiss	38W	3000K	4300lm	DALI/Push Dim	600x20mm	465.50
11678	weiss	38W	4000K	4400lm	DALI/Push Dim	600x20mm	465.50
11330	weiss	52W	3000K	5900lm	DALI/Push Dim	780x20mm	741.90
11679	weiss	52W	4000K	6100lm	DALI/Push Dim	780x20mm	741.90

Lieferung inkl. Baldachin, Seilabhängung 2m und Betriebsgerät, **Deckenmontage möglich**

Deckenbefestigung Panel R
Deckenbefestigungsset für das Pendelpanel R

Art.-Nr.		DxH mm	CHF/Stk.
11331	Deckenbefestigung zum Panel R400	200x40mm	34.50
11332	Deckenbefestigung zum Panel R600/R780	450x41mm	59.90

Wichtig: Die Preise verstehen sich in CHF exkl. MwSt. exkl. vRG.
Technische Änderungen sowie Preisanpassungen bleiben vorbehalten.
Es gelten ausschliesslich die Online-Preise sowie unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) unter www.tkl.ch/agb

TKL-Licht GmbH
Grumetweg 2
CH-5507 Mellingen
Tel.: 056 491 11 10